GDF60-18Z/4.5 220V接线盒外形图

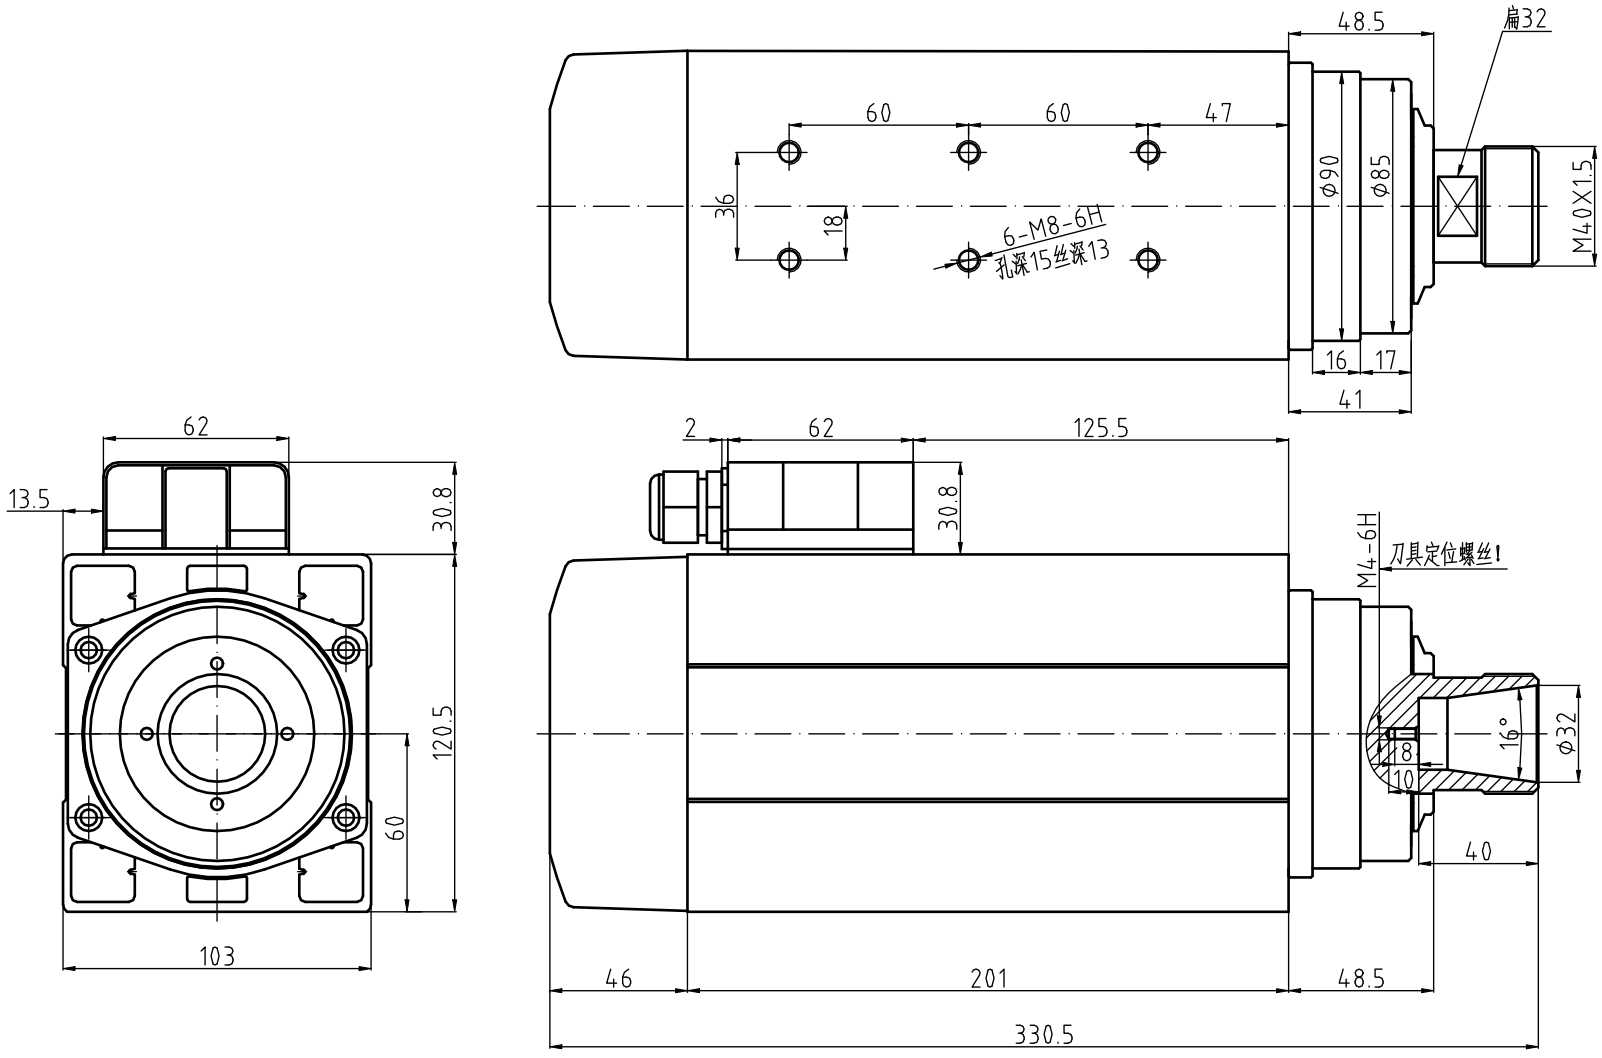

接线说明图



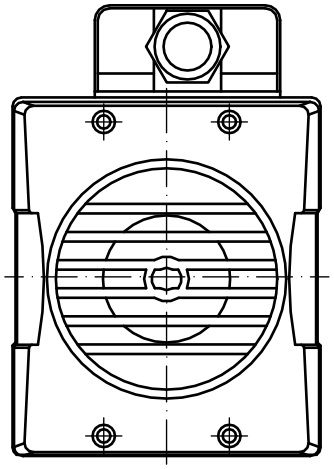

GDF60-18Z/4.5

功率 4.5kw
电压 220V
电流 15.0A
频率 300Hz
转速 18000r/min

重量:12KG
ER螺帽:ER32
冷却方式：风冷
轴承润滑方式：脂润滑
高精度角接触球轴承:2X7008C P4/2X7002C P4
旋转方向：从轴伸端看为逆时针方向

特别注意：按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动!